


Kolotoč - 1 ks		
Technická špecifikácia	Uchádzač	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
	Názov/typové označenie výrobku	TED 180
	Výrobca	FUNTIME
Základné údaje	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Určenie	exteriér	exteriér
Rozmery	primer min. 1700mm	primer 1800mm
Výška voľného pádu	max. 990mm	120mm
Veková kategória	2-15 rokov	2-15 rokov
Konštrukcia - materiál	oceľová konštrukcia upravená pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom	oceľová konštrukcia upravená pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom
Sedadlo - materiál	UV stabilizovaný HDPE min. hrúbka 12mm	UV stabilizovaný HDPE min. hrúbka 12mm
Podlaha	protišmyková - materiál hliník	protišmyková - materiál hliník
Ukotvenie prvku	do betónového základu	do betónového základu
Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové navrhnuté ako ANTIvandal	ÁNO	ÁNO
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, 5	ÁNO	ÁNO
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky		
S účasťou montáže je realizácia betónového základu 400x400x700mm (DxŠxV), do ktorého bude ukotvený daný prvok	ÁNO	ÁNO
Odvod odpadov	ÁNO	ÁNO



Pozn.: Obrázok je ilustračný.

Dvojhojdačka + hniezdo - 1 ks		
Technická špecifikácia	Uchádzač	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
	Názov/typové označenie výrobku	DVOJHOJDAČKA + HNIEZDO - A211
	Výrobca	FUNTIME
Základné údaje	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Určenie	exteré r	exteré r
Rozmery (DxŠxV)	min. 5,5 m x 1,5 m x 2,0 m	6,2 x 1,9 x 2,2 m
Výškové hľadisko	1,5 m	1,5 m
Nosnosť	min. 300 kg	300 kg
Veková kategória	2-15 rokov	2-15 rokov
Konstrukcia	bezúdržbová nosná konštrukcia opatrená úpravou do exteriérového prostredia	bezúdržbová nosná konštrukcia opatrená úpravou do exteriérového prostredia
Materiál	kovové časti - konštrukčná oceľ; laná závesné hniezdo - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom; laná sedadlo hniezdo - polypropylén z vysokopevnostných vláken	kovové časti - konštrukčná oceľ; laná závesné hniezdo - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom; laná sedadlo hniezdo - polypropylén z vysokopevnostných vláken
Klasický sedák	1ks	1ks
Sedák pre deti do 3 rokov	1ks	1ks
Sedák hniezdo	1ks	1ks
Povrchová úprava	prášková vypaľovaná farba, žiarovné zinkovanie	prášková vypaľovaná farba, žiarovné zinkovanie
Podlaha	neprašná, protišmyková	neprašná, protišmyková
Ukotvenie konštrukcie	do betónového základu	do betónového základu
Všetchny prvky zařízení sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIVANDAL	ÁNO	ÁNO
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, 2	ÁNO	ÁNO
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky		
Montáž prvku zabetónovaním - pred osadením sa vykopú jamy 400x400x600 (DxŠxV), prvok sa osadí do vyhlbených jam a všetky nosné časti konštrukcie sa zabetónujú.	ÁNO	ÁNO
Odvodňovanie odpadov	ÁNO	ÁNO

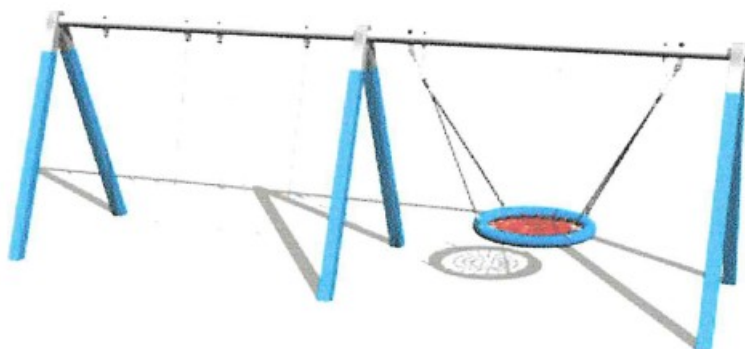

Pozn.: Obrázok je ilustračný.

Malá hracia veža - 1 ks		
Technická špecifikácia	Uchádzač	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
	Názov/typové označenie výrobku	ELON - A7006.1
	Výrobca	FUNTIME
Základné údaje	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Určenie	exteré r	exteré r
Rozmery (DxŠxV)	min. 8 000 x 7 000 x 3 000 mm	9720 x 7380 x 3440 mm
Kritická výška pádu	990 mm	990 mm
Veková kategória	3-12 rokov	3-12 rokov
Vežaso streškou	4ks	4ks
Vežabez strešky	2ks	2ks
Pohyblivý rebríkový most	4ks	4ks
Šmykávka	2ks	2ks
Tunel	2ks	2ks
Technický opis		
Nosné rámy:		
Materiál	hliník	hliník
Profil	90 x 90 x 2,5 mm	90 x 90 x 2,5 mm
Povrchová úprava	antikorózna exteriérová úprava	antikorózna exteriérová úprava
Platforma:		
Materiál	drevozoplastové doskyosadené v nerezovom ráme	drevozoplastové doskyosadené v nerezovom ráme
Rozmery dosiek	140 x 24 mm	140 x 24 mm
Rozmery rámu	670 x 140 mm	670 x 140 mm
Rúčky a ostatné kovové časti:		
Materiál	konštrukčná oceľ so zinkovým základom	konštrukčná oceľ so zinkovým základom
Strešky a bočné panely:		
Materiál	Plast - HDPE s hrúbkou 12-19 mm	Plast - HDPE s hrúbkou 12-19 mm
Šmykávka:		
Materiál	polyetylén (termoplast)	polyetylén (termoplast)
Spojovací materiál:		
Materiál	nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ
Všetky prvky zaradené sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal	ÁNO	ÁNO
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1	ÁNO	ÁNO
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky		
Montáž prvku zabezpečovaním - pred osadením sa vykopú jamy 400x400x600 (DxŠxV), prvok sa osadí do vyhlbených jám a všetky nosné časti konštrukcie sa zabezpečujú.	ÁNO	ÁNO
Odstava likvidácia odpadu	ÁNO	ÁNO



Pozn.: Obrázok je ilustračný.

Trampolína č. 1 – 1 ks		
Technická špecifikácia	Uchádzač	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
	Názov/typové označenie výrobku	Trampolína 9x2,5
	Výrobca	FUNTIME
	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Základné údaje		
Určenie	exteré r	exteré r
Rozmery (ŠxDxV)	min. 9,00 x 2,5 x 3,00 m	9,00 x 2,5 x 3,00 m
Celková váha trampolíny	min. 700 kg	700 kg
Váha železnej konštrukcie	min. 500 kg	500 kg
Nosnosť skákacej siete	min. 120 kg	120 kg
Počet užívateľov	min. 2 osoby	2 osoby
Povrchová úprava železnej konštrukcie trampolíny	farba podľa výberu, zinok	farba podľa výberu, zinok
Ochranná sieť	polypropylén PP 3,00 mm; oko 4,5 x 4,5 cm; prevedenie bezuzlová; výška 2,5 m od úrovne odrazovej plochy	polypropylén PP 3,00 mm; oko 4,5 x 4,5 cm; prevedenie bezuzlová; výška 2,5 m od úrovne odrazovej plochy
Skákacia sieť (odrazová plocha)	protěmková, farba biela alebo čierne	protěmková, farba biela alebo čierne
Počet pružín	min. 150 ks	150 ks
Pružiny	pozinkovaný drôt o min. hrúbke 3 mm; celkový rozmer 24,5 cm; priemer min. 40 mm	pozinkovaný drôt o hrúbke 3 mm; celkový rozmer 24,5 cm; priemer 40 mm
Ochranné matrace	min. 10 cm hrúbka, jadromolitan ultraľahký tvrdý	10 cm hrúbka, jadromolitan ultraľahký tvrdý
Uloženie trampolíny na bezprašnom podklade umožňujúcom čistenie celej plochy	ÁNO	ÁNO
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1	ÁNO	ÁNO
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky		
Dodanie a montáž - prvok bude položený na spevnenú plochu.	ÁNO	ÁNO
Odvosť likvidácia odpad u	ÁNO	ÁNO




Pozn.: Obrázok je ilustračný.

Trampolína č. 2 - 1 ks		
Technická špecifikácia	Uchádzač	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
	Názov/typové označenie výrobku	Trampolína 5x15
	Výrobca	FUNTIME
	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Základné údaje		
Určenie	exteré r	exteré r
Rozmery (ŠxDxV)	min. 5,0 x 15,0 x 3,0 m	5,0 x 15,0 x 3,0 m
Celková váha trampolíny	min. 1 600 kg	1 600 kg
Váha železnej konštrukcie	min. 1 100 kg	1 100 kg
Nosnosť skákacej siete	min. 120 kg	120 kg
Počet užívateľov	min. 6 osôb	6 osôb
Povrchová úprava železnej konštrukcie trampolíny	farba podľa výberu, zinok	farba podľa výberu, zinok
Ochranná sieť	polypropylén PP 3,00 mm; oko 4,5 x 4,5 cm; prevedenie bezuzlová; výška 2,5 m od úrovne odrazovej plochy	polypropylén PP 3,00 mm; oko 4,5 x 4,5 cm; prevedenie bezuzlová; výška 2,5 m od úrovne odrazovej plochy
Skákačie sieť (odrazová plocha)	protišmková, farba biela alebo čierna	protišmková, farba biela alebo čierna
Počet pružín	min. 550 ks	550 ks
Pružiny	pozinkovaný drôt min. hrúbky 3 mm; celkový rozmer 24,5 cm; priemer min. 40 mm	pozinkovaný drôt hrúbky 3 mm; celkový rozmer 24,5 cm; priemer 40 mm
Ochranné matrace	min. 10 cm hrúbka, jadromolitan ultraľahký tvrdý	10 cm hrúbka, jadromolitan ultraľahký tvrdý
Uloženie trampolíny na bezprašnom podklade umožňujúcom čistenie celej plochy	ÁNO	ÁNO
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1	ÁNO	ÁNO
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky		
Dodanie a montáž - prvok bude položený na spevnenú plochu.	ÁNO	ÁNO
Odvoz likvidácia odpadu	ÁNO	ÁNO



Pozn.: Obrázok je ilustračný.

Lezecká stena - 1 ks		
Technická špecifikácia	Uchádzač	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
	Názov/typové označenie výrobku	Lezecká stena 4
	Výrobca	FUNTIME
Základné údaje	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Určenie	exteriér	exteriér
Priestor	min. 6,5 m x 6,5 m	6,5 m x 6,5 m
Rozmery (DxŠxV)	min. 2,5 m x 2,5 x 2,0 m	2,5 m x 2,5 x 2,0 m
Výška voľného pádu	2 m	2 m
Nosnosť	min. 400 kg	400 kg
Počet užívateľov	max. 9 osôb	9 osôb
Veková kategória	3-15 rokov	3-15 rokov
Lezecká stena	1ks	1ks
Lanový rebrík	1ks	1ks
Lanová sieť	1ks	1ks
Lezecká tyč	1ks	1ks
Lezecký rebík	1ks	1ks
Materiál	nosné stĺpy/konštrukcia - hliník; plastové časti - polyamid; horolezecké úchyty - kremičitý piesok + epoxidová živica	nosné stĺpy/konštrukcia - hliník; plastové časti - polyamid; horolezecké úchyty - kremičitý piesok + epoxidová živica
Povrchová úprava	prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie	prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie
Plocha pod konštrukciou	protišmyková, neprašná	protišmyková, neprašná
Ukotvenie konštrukcie	do betónových blokov	do betónových blokov
Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal	ÁNO	ÁNO
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1	ÁNO	ÁNO
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky		
Montáž prvku zabetónovaním - pred osadením sa vykopú jamy 400x400x600 (DxŠxV), prvok sa osadí do vyhlbených jám a všetky nosné časti konštrukcie sa zabetónujú.	ÁNO	ÁNO
Odvoz a likvidácia odpadu	ÁNO	ÁNO

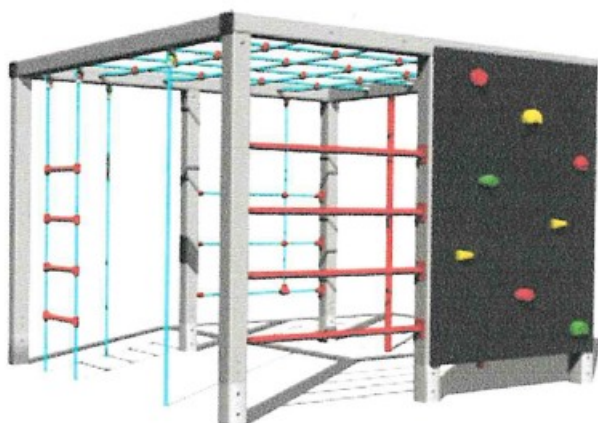

Pozn.: Obrázok je ilustračný.

Zostava bradiel a hrázd - 1 ks		
Technická špecifikácia	Uchádzač	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
	Názov/typové označenie výrobku	Urban Custom
	Výrobca	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Základné údaje	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Určenie	exteriér	exteriér
Profil stĺpov guľatý	rozpätie 88-89 x 3-4 mm	88,9 x 4mm
Profil hrázd, rebríkov	rozpätie 33-34 x 3-4 mm	33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel	rozpätie 42-42,5 x 3-4 mm	42 x 4mm
Farebná škála	paleta RAL	paleta RAL
Počet stanovišť	15	15
Výška voľného pádu	2,4 m	2,4 m
Počet užívateľov	max. 15 osôb	15 osôb
Veková kategória	14+ rokov	14+ rokov
Materiál	kovové časti - konštrukčná oceľ	kovové časti - konštrukčná oceľ
Povrchová úprava	prášková vypaľovaná farba, epoxidová živica	prášková vypaľovaná farba, epoxidová živica
QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov (umiestnené na konštrukcii ihriska)	ÁNO	ÁNO
Prvok hrazda	3ks	3ks
Prvok snake hrazda	1ks	1ks
Prvok ručkový rebrík	2ks	2ks
Prvok vertikálny rebrík	2ks	2ks
Prvok šikmý rebrík	2ks	2ks
Prvok bradlá	2ks	2ks
Prvok šikmá lavička	2ks	2ks
Prvok opierka nad bradlami	1ks	1ks
Prvok vertikálne bradlo	1ks	1ks
Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal	ÁNO	ÁNO
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 16630	ÁNO	ÁNO
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky		
Dodanie a montáž konštrukcie - konštrukcia bude kotvená na spevnenú plochu pomocou závitových tyčí a chemickej kotvy	ÁNO	ÁNO
Odvoz a likvidácia odpadu	ÁNO	ÁNO



Pozn.: Obrázok je ilustračný.

1. Plocha pre trenažéry (Príloha 3a)

Umiestnenie trenažérov je na ploche, ktorá sa nachádza v západnej časti záujmových aktivít. Plocha bola pôvodne využívaná na viac účelové kolektívne hry s asfaltovým povrchom na betónovom podklade. Vplyvom času došlo k miestnym poškodeniam v rozsahu cca 10 %.

Úprava podkladu bude realizovaná odstránením asfaltovej vrstvy v hrúbke 3 cm. Po odstránení asfaltu budú na spevnenú plochu ukotvené silové trenažéry. Po osadení silových trenažérov bude na spevnenú plochu realizovaná bezpečnostná dopadová plocha – liaty EPDM povrch, v zložení 25mm SBR + 10mm EPDM. Realizáciou dopadovej plochy bude povrch pod trenažermi celistvý a bezpečný na používanie daných trenažérov.

Prvky orbitrek, lyžovanie duo a cyklistický trenažér budú umiestnené na trávinatej ploche.

2. Plochy pre priestorové zostavy (Príloha 3b)

Prvok kolotoč bude umiestnený na trávinatej ploche.

Prvok dvojhojdačka + hniezdo bude umiestnený na aktuálne trávinatej ploche. Po montáži lezeckej zostavy bude odobratá vrchná časť aktuálnej trávinatej plochy. Následne budú pod daným prvkom inštalované gumové zatravnňovacie rohože. Po osadení gumových rohoží budú zasypané zeminou a vysiate trávou.

Prvok malá hracia veža umiestnený na trávinatej ploche.

Trampolíny budú umiestnené na existujúcej asfaltovej ploche.

3. Plochy pre priestorové zostavy (Príloha 3c)

Lezecká zostava bude umiestnená na aktuálne trávinatej ploche. Po montáži lezeckej zostavy bude odobratá vrchná časť aktuálnej trávinatej plochy. Následne budú pod daným prvkom inštalované gumové zatravnňovacie rohože. Po osadení gumových rohoží budú zasypané zeminou a vysiate trávou.

Zostava bradiel a hrázd – zostava bude umiestnená na existujúcej asfaltovej ploche. Pred osadením konštrukcie je potrebné odstrániť vrstvu asfaltu. Po odstránení asfaltu bude ukotvená konštrukcia na existujúcu betónovú platňu. Po osadení konštrukcie bude na spevnenú plochu realizovaná bezpečnostná dopadová plocha – liaty EPDM povrch, v zložení 25mm SBR + 10mm EPDM. Realizáciou dopadovej plochy bude povrch pod konštrukciou celistvý a bezpečný na používanie danej konštrukcie.